




Schutzart:  
frontseitig IP56  
anschlussseitig IP00  
Seewasserfest

10 mio. Schaltspiele

maximal 16 A/400 V

1 Schaltrichtung



Ohne Selbstrückgang  
Mit Selbstrückgang  
Frontbefestigung  
nach M 9/12

**Bestimmungen:**  
IEC60947-1  
DIN EN60947-5-1  
VDE 0660 Teil 200  
**Approbationen:**  
CSA 15040  
UL E106738(M)

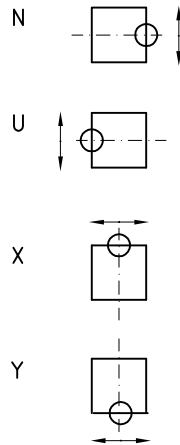
Grundpreis	je Doppelkontakt-element Silber (vergoldet)
EUR	EUR

**Ausführung:**

auswechselbare Doppelkontaktelemente, auswechselbare programmierte Nockenscheiben gemäß S40/1... oder nach Kundenvorgabe, Rastenscheibe passend zur Kontaktabwicklung (lieferbar von stufenlos bis maximal 7-0-7 Stellungen), Griff, beschriftbare Einlegeplatte  
Bemessungsdaten nach Blatt 1/1

**Hinweis:**

Angabe der Anordnung ist bei unsymmetrischen Kontaktabwicklungen unbedingt erforderlich.

**Anordnung:**

NS0--SFA

NS0-SFAR

**Mehrpriese für:**

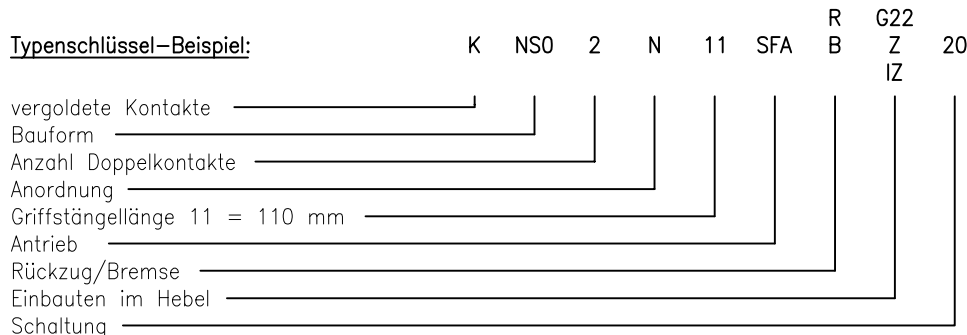
Beschriftung je Zeile (max. 14 Zeichen, Angabe im Klartext)

Einbauten im Griff	siehe Blatt 3/2
Absolutwertgeber, Encoder, Potentiometer	siehe Blatt 15/...
Drehgeber, Synchro-Transmitter	siehe Blatt 14/...
	siehe Blatt 13/...

Antriebsblock aus Bronze  
Sonderrastenscheibe  
Reibbremse  
Mechanische Verriegelung

EUR

B  
Z  
IZ

**Typenschlüssel-Beispiel:**

**Hinweis:**  
Sondergriff,  
Beschriftung,  
bitte im  
Klartext  
angeben.

